



WARNING
Selbständige Arbeiten am Fahrzeug auf eigene Gefahr.
Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für diese Anleitung.



Bitte Anregungen und Fehler melden an: bmw@bazzi.biz

Vorarbeiten:

Bei Fahrzeugen mit Durchladesystem
Rücksitzbank und die beiden Seitenpolster
ausbauen und die Rücksitzlehne umklappen.
(siehe separate Anleitung:
<http://bmw.bazzi.biz/anleit/rucksitz.pdf>)

Bei Fahrzeugen ohne Durchladesystem die
Rückenlehne ausbauen.
(Anleitung folgt)

Zusätzlich in jedem Fall die hinteren seitlichen
Gurte links und recht bei der unteren
Befestigung lösen. Im Bild der
Einstiegsbereich hinten rechts, rot markiert
die zu lösende Schraube.

Und schliesslich noch die C-Säulen-
verkleidung abbauen, dann kann man mit
dem Ausbau der Hutablage beginnen!
Siehe auch separate Anleitung:
http://bmw.bazzi.biz/anleit/c_saeule.pdf



Schritt 1:

Auf der rechten Seite der Hutablage die drei
Nieten mit einem kleine Schraubenzieher
lösen und abziehen.



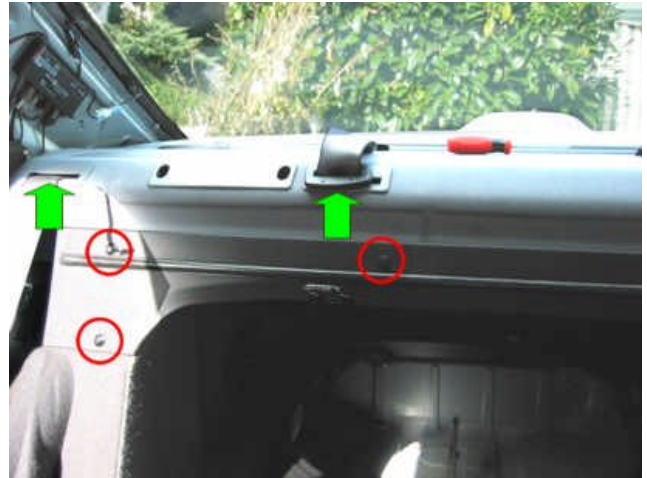
Sämtliche Texte und Bilder, auch Auszüge davon: Copyright 2003 Paolo Bazzi (bazzman)

Schritt 2:

Auf der linken Seite auch die drei rot markierten Nieten lösen und entfernen.

Anschliessend die grün Markierten Gurt-Blenden aushebeln (sind geclipst) aber noch nicht entfernen.

Dito auch mit der rechten Gurtblende.

**Schritt 3:**

Bei Ausführung mit elektrischem Heckscheibenrollo im Kofferraum die drei Muttern lösen (zwei davon im Bild sichtbar, dritte Schraube siehe nächstes Bild).

**Schritt 4:**

Auch die dritte Schraube noch lösen.



Schritt 5:

Bei Ausführung mit elektrischem Heckscheibenrollo auf der Beifahrerseite den gelben Stecker trennen. (im Bild ist die Hutablage schon ausgebaut, daher etwas verwirrt).

**Schritt 6:**

Nun die Ablage vorsichtig zuerst ein Stück nach oben und dann nach vorne hin wegziehen.



Schritt 7:

Ablage auf beiden Seiten gleichmässig hochheben und nach vorne wegziehen.

Wenn die Hutablage gelöst ist, kann man sie nach vorne über den Rücksitz klappen und die Gurte mit den ausgeclipsten Blenden durch die Oeffnungen durchfädeln und entfernen.



Geschafft!

Die Hutablage ist draussen...

**→ Tipps zum Einbau:**

Bei Ausführung mit el. Heckrollo die Hutablage richtig positionieren und schauen dass die Haltezapfen in die dafür vorgesehenen Löcher einrasten.

Ansonsten Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

Hinweis: Anzugsmoment Gurte hinten: **48 Nm**