



WARNING
Selbständige Arbeiten am Fahrzeug auf eigene Gefahr.
Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für diese Anleitung.



Bitte Anregungen und Fehler melden an: bmw@bazzi.biz

Schritt 1:

Als erstes wird die Rückbank ausgebaut.
Dazu, auf beiden Seiten unter den Sitz fassen und (kräftig) nach oben ziehen bis die Sitzbank hör- und spürbar aushängt.



Schritt 2:

Rot markiert die beiden Haken in welchen die Sitzbank eingehängt war.
Nachdem die Sitzbank ausgehängt ist, kann man sie nach oben über die Gurthalter und den mittleren Gurt heraus, hinaufziehen.

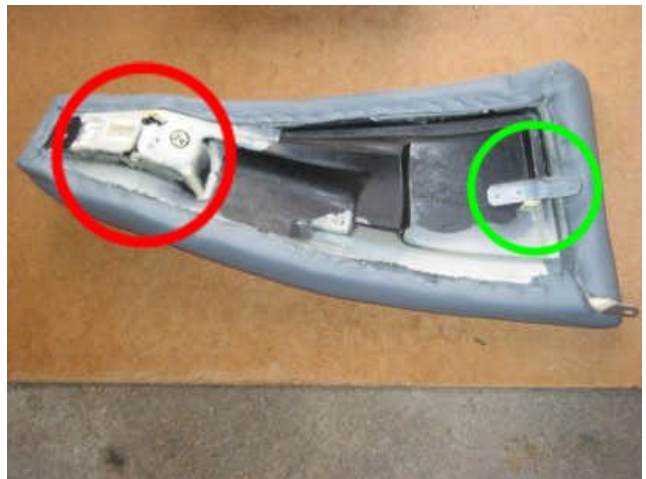


Schritt 3:

Links und rechts die Schraube, welche das Seitenpolster fixiert, lösen.

**Schritt 4:**

Das Seitenpolster oben ähnlich der Sitzbank mit einem (kräftigen) Zug lösen (Fixierung siehe rote Markierung) und dann nach hinten wegziehen. Das Seitenpolster ist unten mit einer Art Schiene eingehängt (grüne Markierung).

**Schritt 5:**

Nun beide Rückenlehnen klappen. Rechts aussen die Schraube lösen (rechte Markierung) und links aussen analog auch die Schraube lösen.

Anschließend in der Mitte die kleine Kreuzschlitzschraube über dem schwarzen Metallplättchen lösen und das Metallplättchen entfernen. Nun lassen sich beide Rückenlehnteile zuerst in der Mitte und dann aussen lösen und entfernen.





Geschafft!

Der Rücksitz ist draussen...



→ **Tipps zum Einbau:**

Rücksitzlehne in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.

Bei der Rücksitzbank vorsichtig die Gurthalter und den mittleren Gurt einfädeln und dann zuerst hinten nach unten drücken bis die Gurthalter zum Vorschein kommen.

Am Schluss vorne richtig positionieren und mit leichtem Druck wieder einrasten.