



WARNUNG
Selbständige Arbeiten am Fahrzeug geschehen auf eigene Gefahr.
Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für diese Anleitung.



Werkzeug:

Schraubenzieher Torx 15
Schraubenzieher Flach
Evtl. Plastikkeil

Schritt 1:

Abdeckklappe unter dem Türöffner auf dem rechten Rand nach unten drücken bis sie sich links anhebt und dann abziehen lässt.
Anschliessend Schraube darunter lösen.



Schritt 2:

Airbag-Schild vorsichtig mit einem Plastikkeil, Schraubenzieher oder von Hand anheben und lösen (gekclipst)



Schritt 3:

Schraube darunter (Torx 15) lösen.



Schritt 4:

3 Schrauben (rot markiert) lösen,
(jeweils Torx 15)




Schritt 5:

Verkleidung links, unten und rechts
ausklipsen. Am besten von einer unteren
Ecke her beginnend rundherum ausklipsen.
Anschließend oben im 90Grad Winkel zur
Türe gerade herausziehen (ist oben an ca. 6
Punkten eingerastet)



Schritt 6:

Bevor man die Türverkleidung abnehmen kann, muss man den rot markierten Türöffnungsmechanismus aushängen. Einfach das weisse Teil gegen die Türe hin wegziehen.

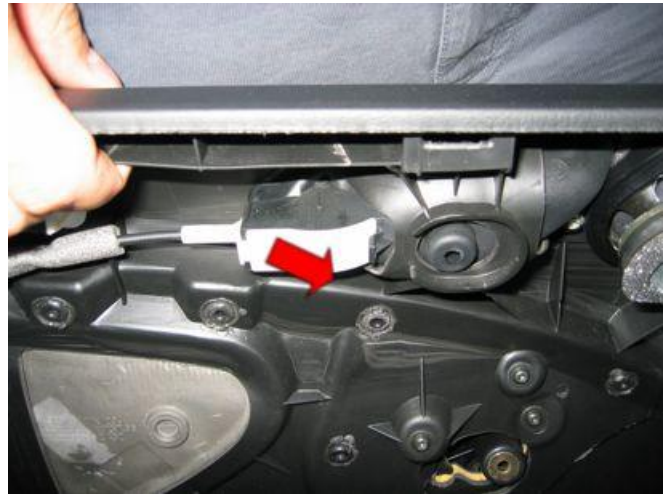

Schritt 7:

Je nach Hifi-Ausstattung noch ein (normal) resp. zwei (Hifi resp. Harman/Kardon) Lautsprecherstecker abhängen. Das Kabel am Hochtöner lässt sich mit sanftem Zug abziehen, das Kabel am Tieftöner muss erst etwas zusammengedrückt werden damit man es abhängen kann. (Im Bild Harman/Kardon Ausstattung)



Schwupp, die Türverkleidung ist weg!

Oben schön zu sehen: die 6 Einrastpunkte für die Türverkleidung.



Türverkleidung von hinten.

Schön zu sehen, die 11 Clips, welche die Verkleidung halten.



à Tipps zum Einbau:

- Als erstes die Lautsprecher und den Türmechanismus wieder einhängen.
- Anschliessend die Verkleidung oben einrasten (gerade im 90 Grad Winkel in die Einrastungen einfahren).
- Schliesslich prüfen ob alle 11 Klips am richtigen Ort sind und dann rundum einrasten.
- Zum Abschluss noch die 5 Schrauben wieder eindrehen und die Abdeckungen draufstecken.