

**WARNING**

Selbständige Arbeiten am Fahrzeug auf eigene Gefahr.
Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für diese Anleitung.



Bitte Anregungen und Fehler melden an: bmw@bazzi.biz

Speziell benötigtes Werkzeug:

- Torx 50 Schlüssel mit ca. 30cm Verlängerung

Zu Beginn:

Batterie abklemmen, da am der Gurtstrammer beim Sitzausbau abgehängt wird. Wenn die Batterie nicht abgeklemmt wird, brennt nach dem Wiedereinbau die Airbagwarnlampe und muss vom einer BMW Werkstatt zurückgesetzt werden! Nach dem abklemmen **min. 30 Minuten warten** bis man den Stecker unter dem Sitz löst (Schritt 5+6).

Batterieabklemmen, siehe sep. Anleitung:

<http://bmw.bazzi.biz/anleit/batterie.pdf>

Schritt 1:

Der Vordersitz wird von 4 Torx-50 Schrauben gehalten. Als erstes den Sitz ganz nach hinten stellen und vorne links die Schraube lösen (braucht etwas Kraft oder eine Ratsche mit einem guten Hebelarm).

**Schritt 2:**

Schraube vorne rechts am Sitz lösen (rote Markierung).



Sämtliche Texte und Bilder, auch Auszüge davon: Copyright 2003 Paolo Bazzi (bazzman)


Schritt 3:

Sitz ganz nach vorne stellen und die beiden hinteren Schrauben lösen.

**Schritt 4:**

Nun die Gurthalteschraube lösen (rote Markierung) und den Gurt durch den Schlitz in der Sitz-Seitenverkleidung nach oben wegziehen.

Weiter muss man noch die Arretierung des Bolzen der automatischen Gurthöhenverstellung lösen und den Bolzen entfernen (grüne Markierung, im Bild bereits gelöst).

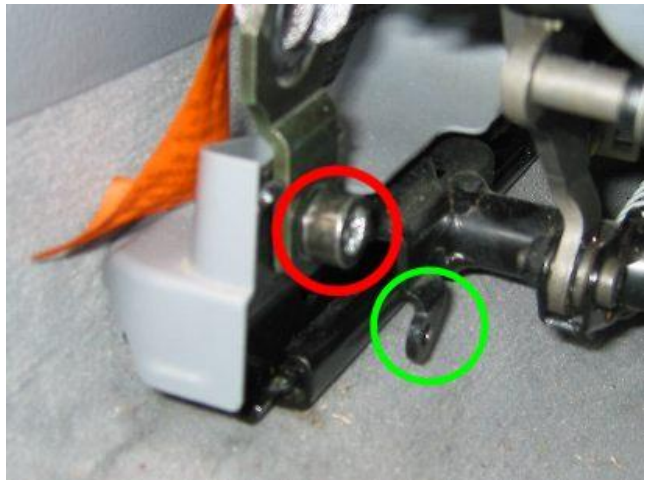**Schritt 5:**

Den Sitz von vorne her nach hinten gegen die Rückbank kippen und den rot markierten Stecker lösen. → siehe nächsten Schritt


WICHTIG:

Unbedingt vorher Batterie abklemmen (siehe Bemerkung zu Beginn dieser Anleitung)



Schritt 6:

Der Stecker lässt sich lösen, indem man die schwarze Schiene nach aussen zieht. Beim Herausziehen der Schiene lösen sich die beiden Steckerseiten von selber. Sollte die Schiene klemmen, kann man sie mit einem Schraubenzieher aushebeln.

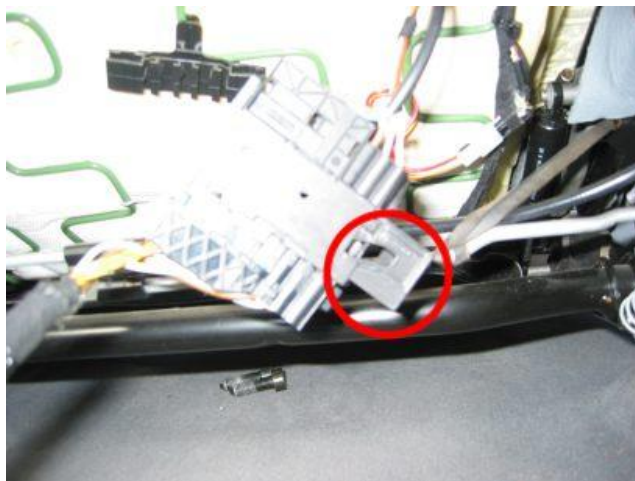

C

Geschafft!

Der Vordersitz ist draussen...

è Tipps zum Einbau:

Vordersitz in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen und am Schluss die Batterie wieder anklemmen.